Пристенный шкаф для садового инвентаря

Эконом-вариант из профнастила · водонепроницаемый · бюджет до 20 тыс. ₽



Коротко о проекте

Габарит корпуса	1020 × 570 мм, высота 2.25 м
Кровля	один лист 1150 × 763, свес 200 мм
Внутри	910 × 455 мм, высота 1.85–1.97 м
Двери	2 накладные створки, проём 910 × 1703
Вместимость	5 инструментов до 1.7 м + стеллаж на 3 полки
Каркас	брусок 45×45 сорт ВС, пол ОСП-3 12 мм
Обшивка	профнастил С10 с полимерным покрытием
Основание	3 пескоблока, пол на 207 мм от земли
Стоимость (Крым)	≈ 18 340 ₽ с доставкой и резервом

Дёшево, но сухо

Кровля — один цельный лист без стыков, примыкание к дому под планкой с уплотнителем и герметиком, стены из профнастила с волной вниз, двери с уплотнителем по контуру, пол на опорах. Красить ничего не нужно.

Состав проекта

1 Титульный лист
2 Общие данные, защита от воды
3 Виды и габариты
4 Разрезы 1-1 и 2-2
5 Каркас и основание
6 Узлы 1, 2
7 Узлы 3, 4
8 Двери, раскрой профнастила
9 Внутреннее оснащение
10 Спецификация и раскрой
11 Смета (цены Крыма)
12 Порядок сборки
13 Проверка и обслуживание

Размеры — в миллиметрах, отметки — в метрах от уровня земли.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Титульный лист	Лист **1**	Листов 13

Общие данные и защита от воды

Задача

• Хранить садовый инструмент на улице у стены дома, в сухости, с бюджетом на материалы **не больше 20 тыс. ₽** по ценам Крыма (смета — лист 11).
• Инструмент длиной до 1.7 м: лопаты, грабли, вилы, тяпки; шланг; мелочь — на стеллаже из 3 полок (лист 9).
• Климат Крыма: снег небольшой (до 50–100 кг/м²), но ливни и сильный ветер — главное защитить от косого дождя и ветра.

Требования к месту

• Глухой участок стены шириной от **1.3 м** и высотой от **2.4 м**, без окон, газовых труб и электрощитков в зоне анкеров.
• Шкаф не должен стоять под капелью с крыши дома.
• Перед дверями — свободно 0.6 м; створки открываются наружу до 180°.
• Отмостку не разрушать: блоки ставятся на неё или рядом на щебень.


Почему так дёшево

• **Профнастил вместо вагонки, мембраны, черепицы и краски.** Один материал на стены, кровлю и двери; он сам непромокаемый и уже окрашен.
• **Размер под лист:** ширина 1150 мм — кровля из одного листа, боковые стены и двери — по одному листу, распущенному вдоль. Отходов почти нет.
• **Один сечение бруска** 45×45 на всё: 12 хлыстов по 3 м.
• Без водостока, без внутренней обшивки, без покраски дерева.

Прочность

• Прогоны 45×45 через 0.5 м держат лист С10 под снегом Крыма с запасом.
• Профнастил, прикрученный к каркасу по контуру, работает как диафрагма — шкаф не «складывается», раскосы в стенах не нужны.
• Верх задней стены крепится к дому двумя рамными дюбелями — от опрокидывания ветром.

5 рубежей защиты от воды

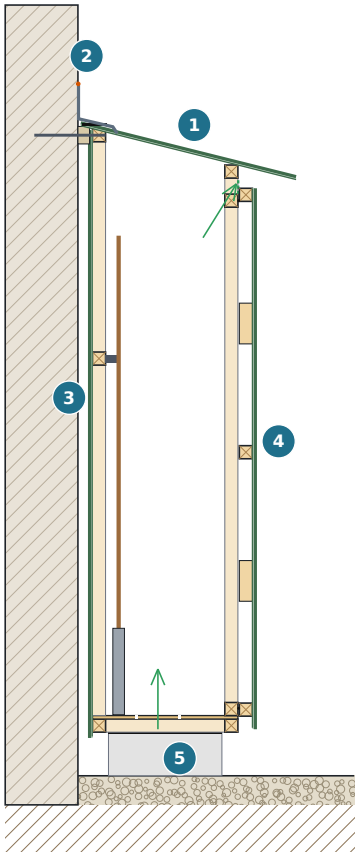

1 Цельная кровля
Один лист профнастила без поперечных стыков, уклон 14° от дома, саморезы с EPDM-шайбами. Свес 200 мм над дверями.

2 Примыкание к дому
Планка примыкания поверх листа, под ней уплотнитель под волну, верх планки — на герметике (узел 1).

3 Стены
Профнастил с вертикальной волной: вода сразу стекает вниз. Низ листа на 20 мм ниже обвязки — капельник. Зазор 40 мм до дома.

4 Двери
Накладные створки, уплотнитель D-профиль по контуру проёма, нахлёст листа в центре, фартук ниже порога (узлы 4, 5).


5 Пол и вентиляция
Пол на 207 мм над землёй, рубероид под обвязкой, щебень вокруг. Отверстия в полу, продух над дверями и открытые волны свеса — нет конденсата.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Общие данные, защита от воды	Лист **2**	Листов 13


Виды и габариты

Масштаб 1:20 · размеры в мм · отметки в метрах от уровня земли


Фасад

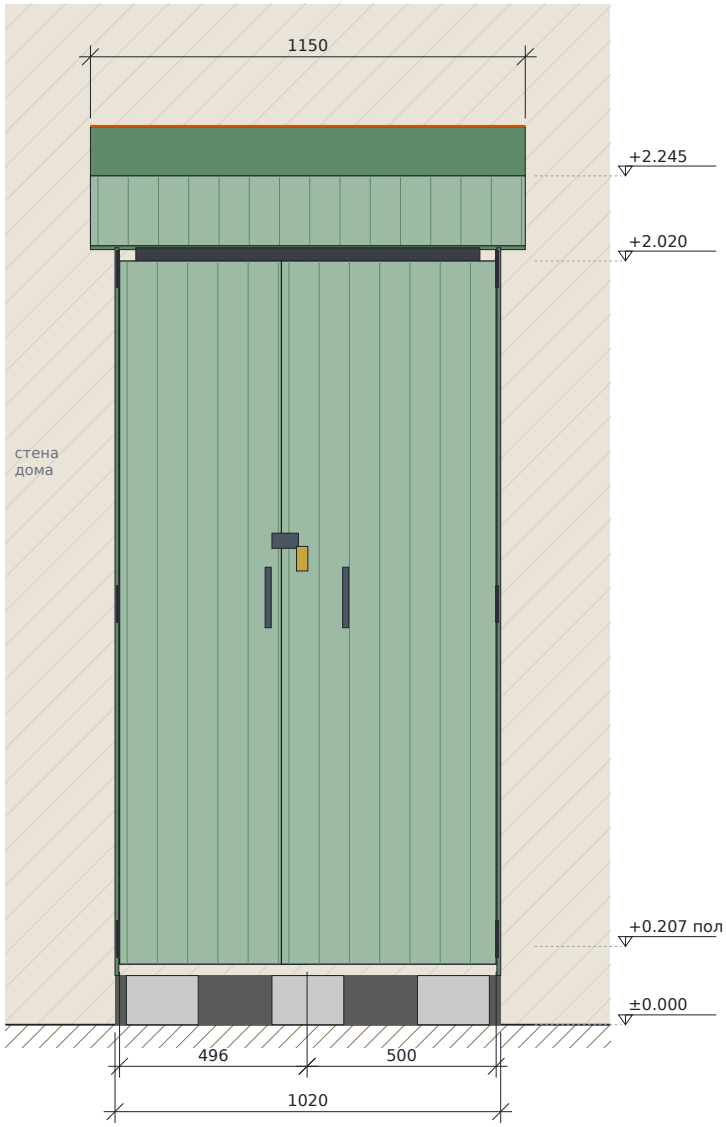

Вид сбоку (справа)

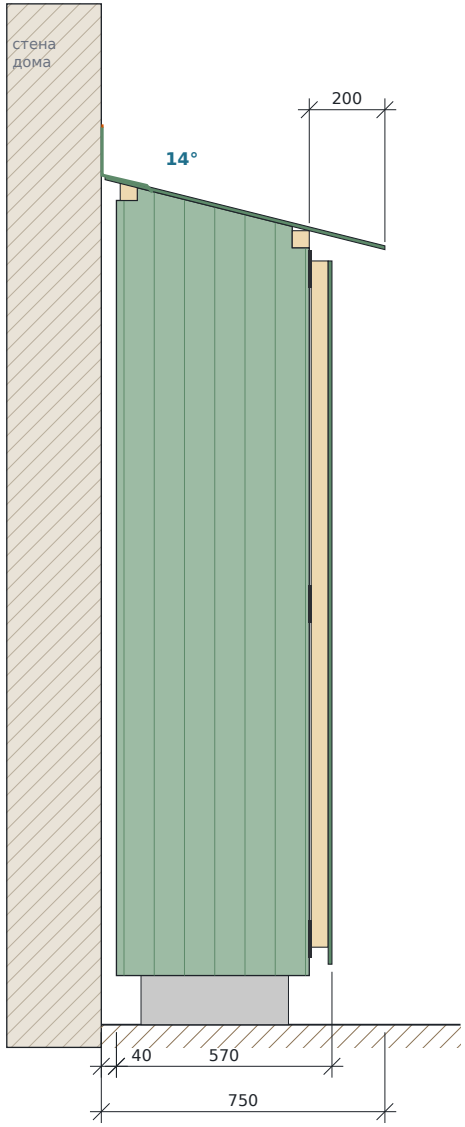

План (вид сверху)

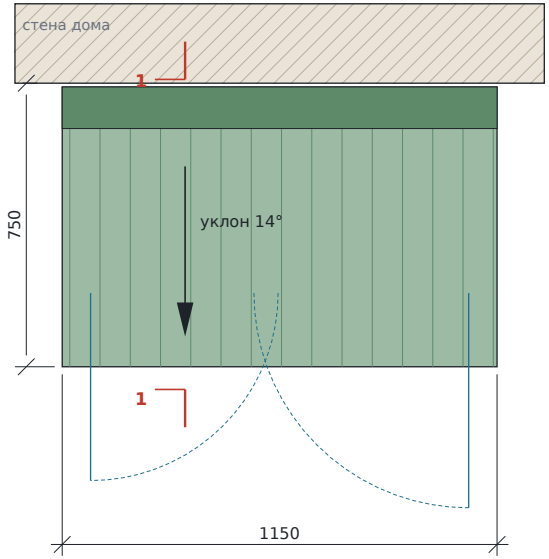

дуги — открывание створок (до 180°)

Основные параметры

Корпус (Ш × Г × В)
1020 × 570 × 2245 мм

Кровля
1150 × 740 мм, один лист, свес 200 спереди

Внутри (Ш × Г × В)
910 × 455 × 1850…1970 мм

Проём
910 × 1703 мм, 2 накладные створки

Уклон кровли
14° от дома


Пол над землёй
207 мм; зазор до стены дома 40 мм

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:20	
Фасад, вид сбоку, план	Лист **3**	Листов 13


Разрезы

Разрез 1-1 — по левой створке (1:20); разрез 2-2 — горизонтальный на высоте 1.0 м (1:15)

Разрез 1-1

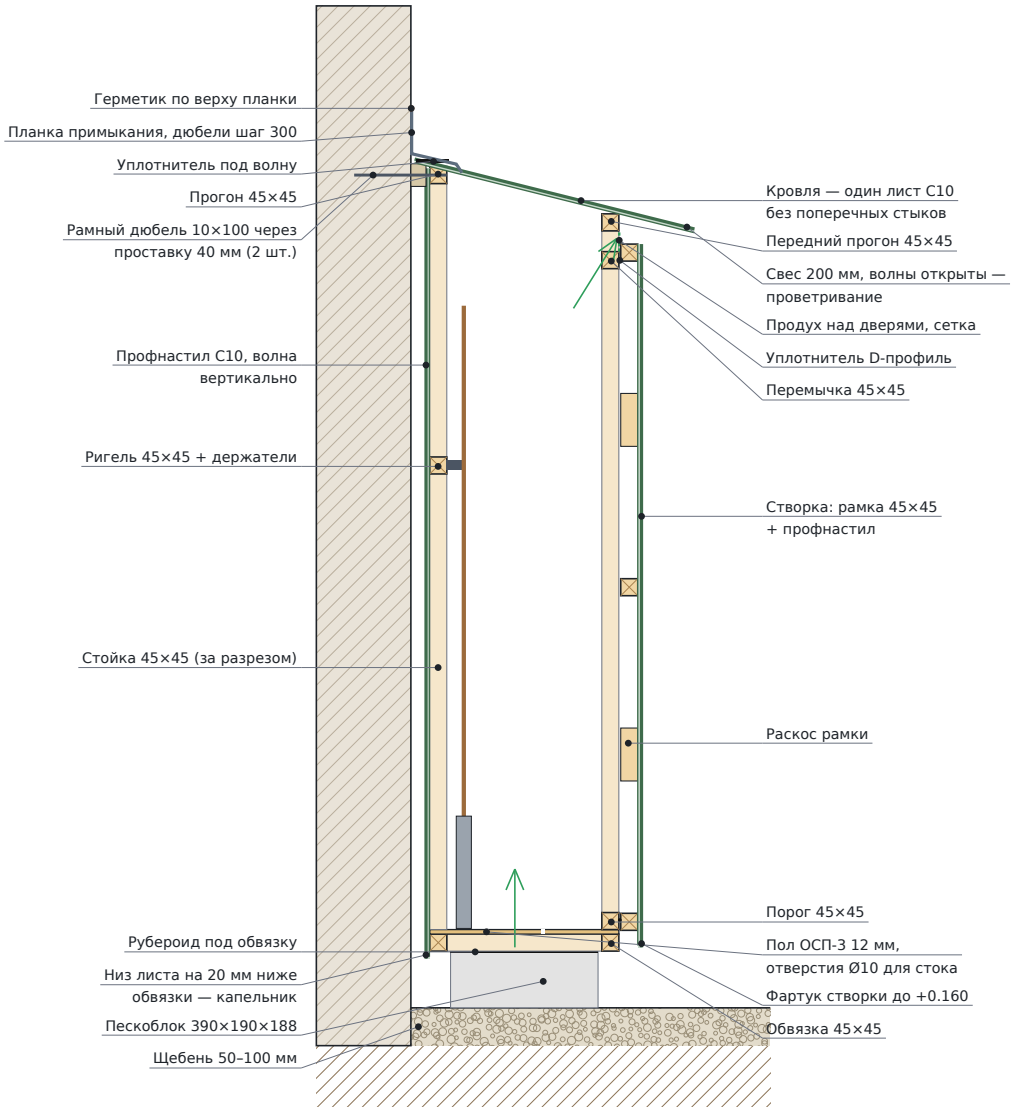

Разрез 2-2

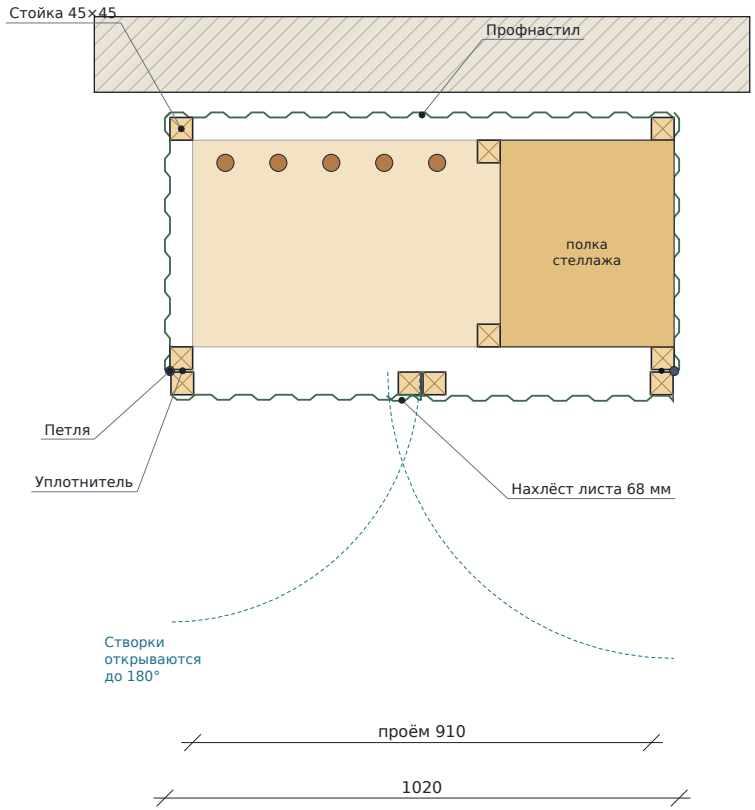


Условные обозначения

- Древесина в разрезе
- ОСП-3 12 мм
- Профнастил С10
- Уплотнитель D-профиль
- Герметик
- Уплотнитель под волну
- Планка примыкания
- Сетка в продухе
- Пескоблок
- Щебень

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:20, 1:15	
Разрезы 1-1 и 2-2	Лист **4**	Листов 13

Каркас и основание

Изометрия каркаса без обшивки и дверей · брусок 45×45 сорт ВС, пропитанный антисептиком

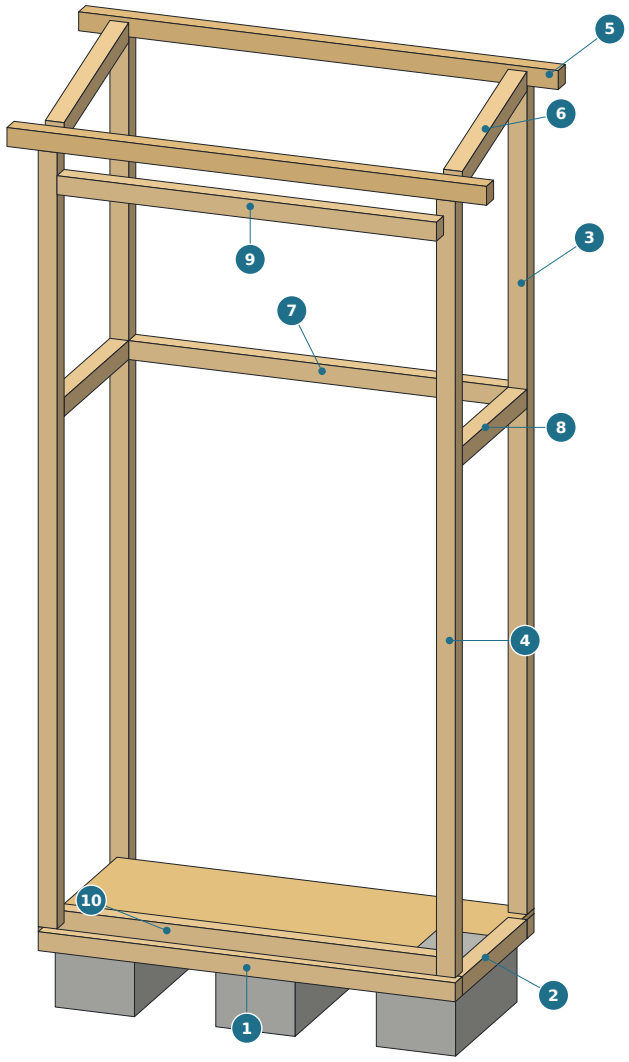


Позиции каркаса

1. Обвязка основания продольная
   45×45 · L = 1000 · 2 шт.
2. Обвязка основания поперечная
   45×45 · L = 410 · 3 шт.
3. Стойка задняя
   45×45 · L = 1973 · 2 шт.
4. Стойка передняя (косяк двери)
   45×45 · L = 1848 · 2 шт.
5. Прогон кровли (задний, передний)
   45×45 · L = 1150 · 2 шт.
6. Наклонный ригель боковой стены
   45×45 · L = 423 · 2 шт.
7. Ригель задней стены
   45×45 · L = 910 · 1 шт.
8. Ригель боковой стены
   45×45 · L = 410 · 2 шт.
9. Перемычка над дверями
   45×45 · L = 910 · 1 шт.
10. Порог
    45×45 · L = 910 · 1 шт.


Двери — лист 8, стеллаж — лист 9, раскрой — лист 10.

Опоры и обвязка (вид сверху)

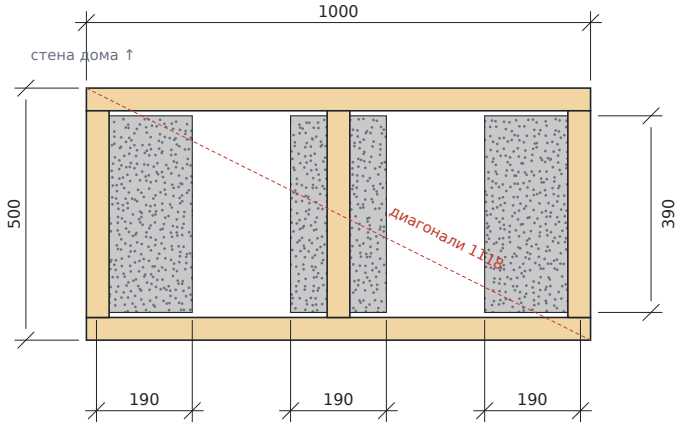

Пескоблок 390×190×188 — 3 шт. под боковые и среднюю поперечины. Верх блоков в одном уровне, +0.150 от земли. Под каждую поперечину — полоса рубероида. Соединения обвязки — саморезы 4.5×70 + уголок.

Раскрой листа ОСП-3 12 мм 2500×1250

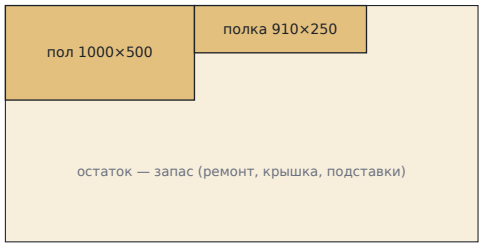


Пол: в углах — вырезы 45×45 не нужны: стойки ставятся поверх пола и крепятся саморезами 4.5×70 сквозь пол в обвязку + уголок. В полу просверлить 6–8 отверстий Ø 10 мм у задней стены — для стока воды с инструмента. Кромки ОСП дважды пропитать антисептиком.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:18, 1:15	
Каркас и основание	Лист **5**	Листов 13


Узлы 1 и 2

Масштаб 1:5 · примыкание кровли к стене дома и карниз над дверями

1 Примыкание кровли к стене дома

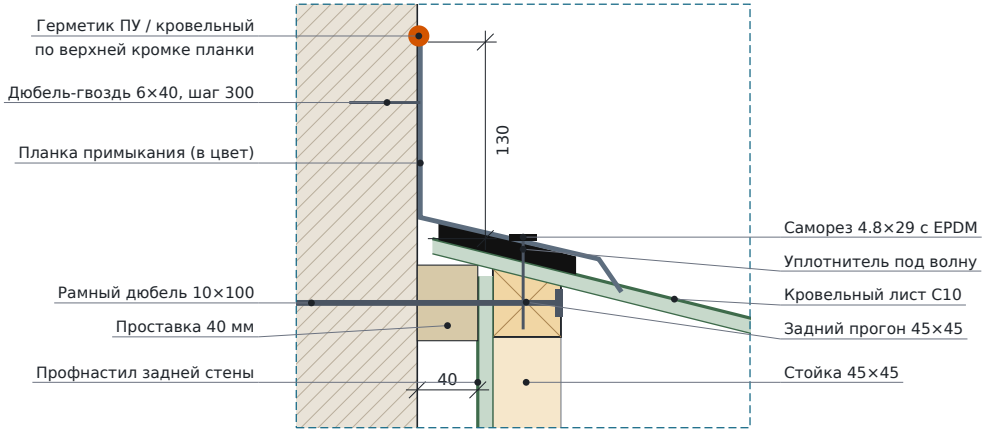

2 Карниз и верх двери

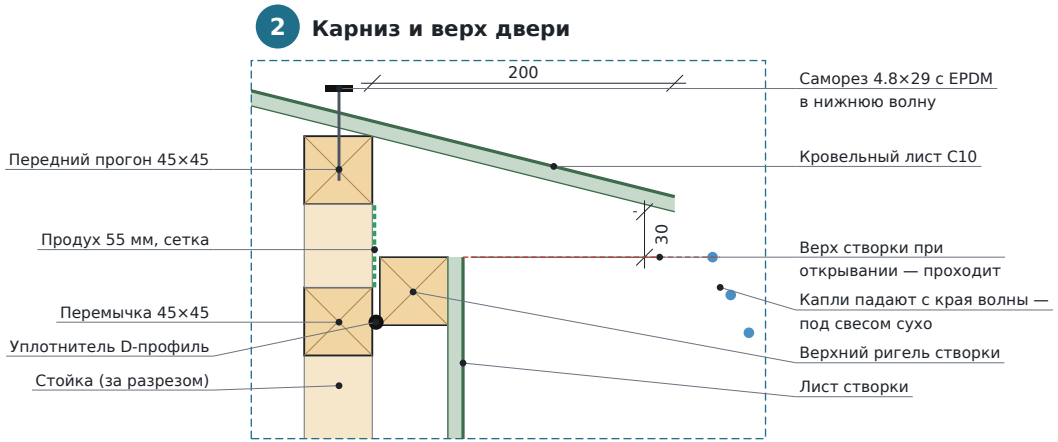


Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:5	
Узлы 1, 2: примыкание, карниз	Лист **6**	Листов 13


Узлы 3 и 4

Масштаб 1:5 · низ задней стены у дома и порог с низом двери

3 Низ задней стены у дома

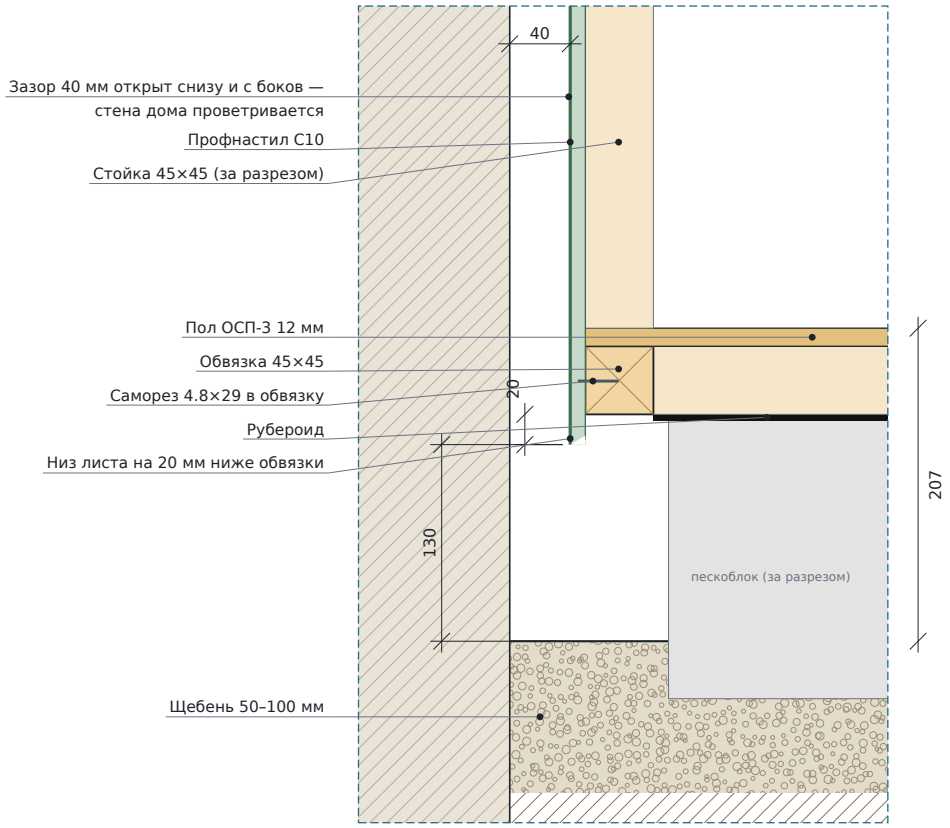

4 Порог и низ двери

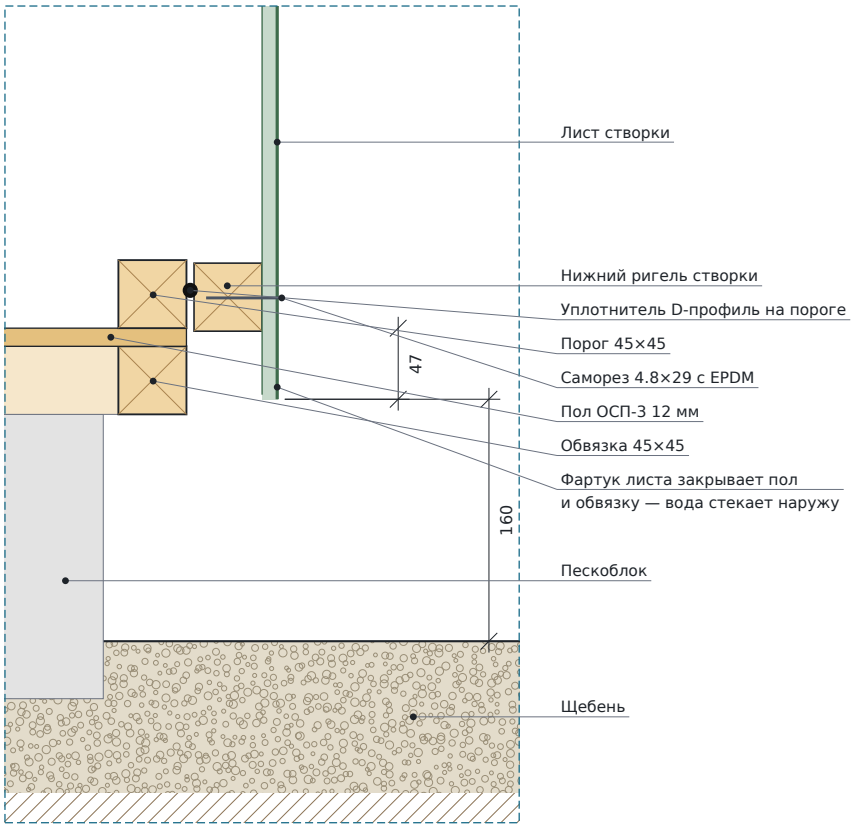


Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:5	
Узлы 3, 4: низ стены, порог	Лист **7**	Листов 13


Двери и раскрой профнастила

Накладные створки на рамке 45×45; уплотнитель D-профиль по контуру проёма


5а Петлевая сторона (план)

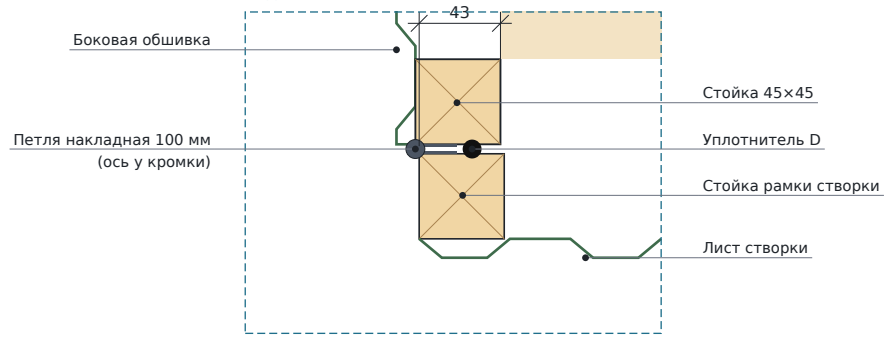


5б Притвор створок (план)

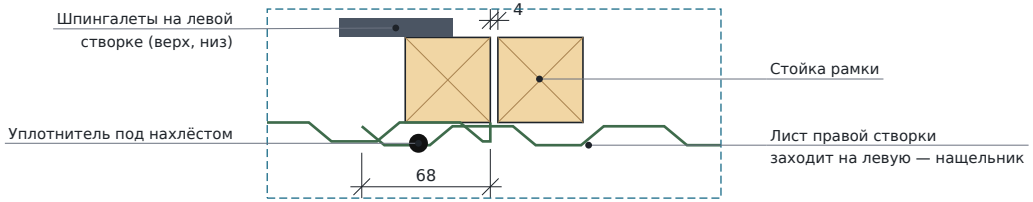

Левая, снаружи

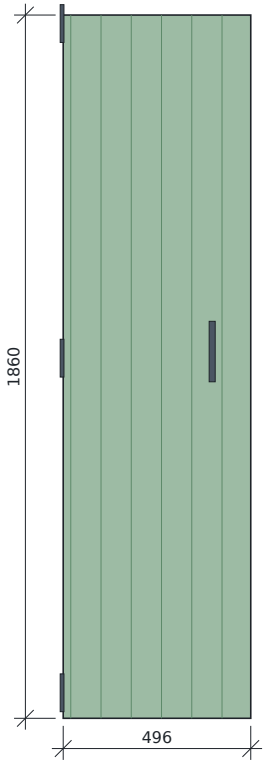


Левая, изнутри

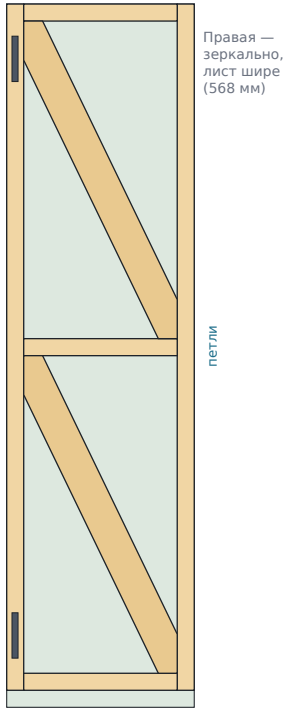

Правая створка открывается первой; левая держится шпингалетами в перемычку и порог. Раскос — нижним концом к петлям. Лист крепить к рамке саморезами 4.8×29 с EPDM через волну, по краям — в каждую.

Раскрой профнастила С10 (лист 1150 мм, нарезка по длине на заводе)

1. Задняя стена — 2090 мм

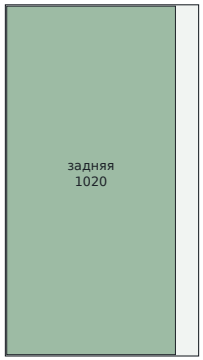

2. Боковые стены — 2050 мм



3. Двери — 1860 мм



4. Кровля — 760 мм




Итого 4 листа, 6.8 пог. м (≈ 7.8 м²). Заказывайте с нарезкой в размер — резать дома не придётся. Продольные резы (листы 2 и 3) делать ножницами по металлу по нижней волне. Болгаркой не резать: горит покрытие, кромка ржавеет. Срезы — подкрасить в цвет.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:4, 1:20, 1:40	
Двери, раскрой профнастила	Лист **8**	Листов 13


Внутреннее оснащение: стеллаж на 3 полки

Слева — секция 565 мм для длинного инструмента, справа — стеллаж 345 × 410 мм на 3 полки


Двери открыты

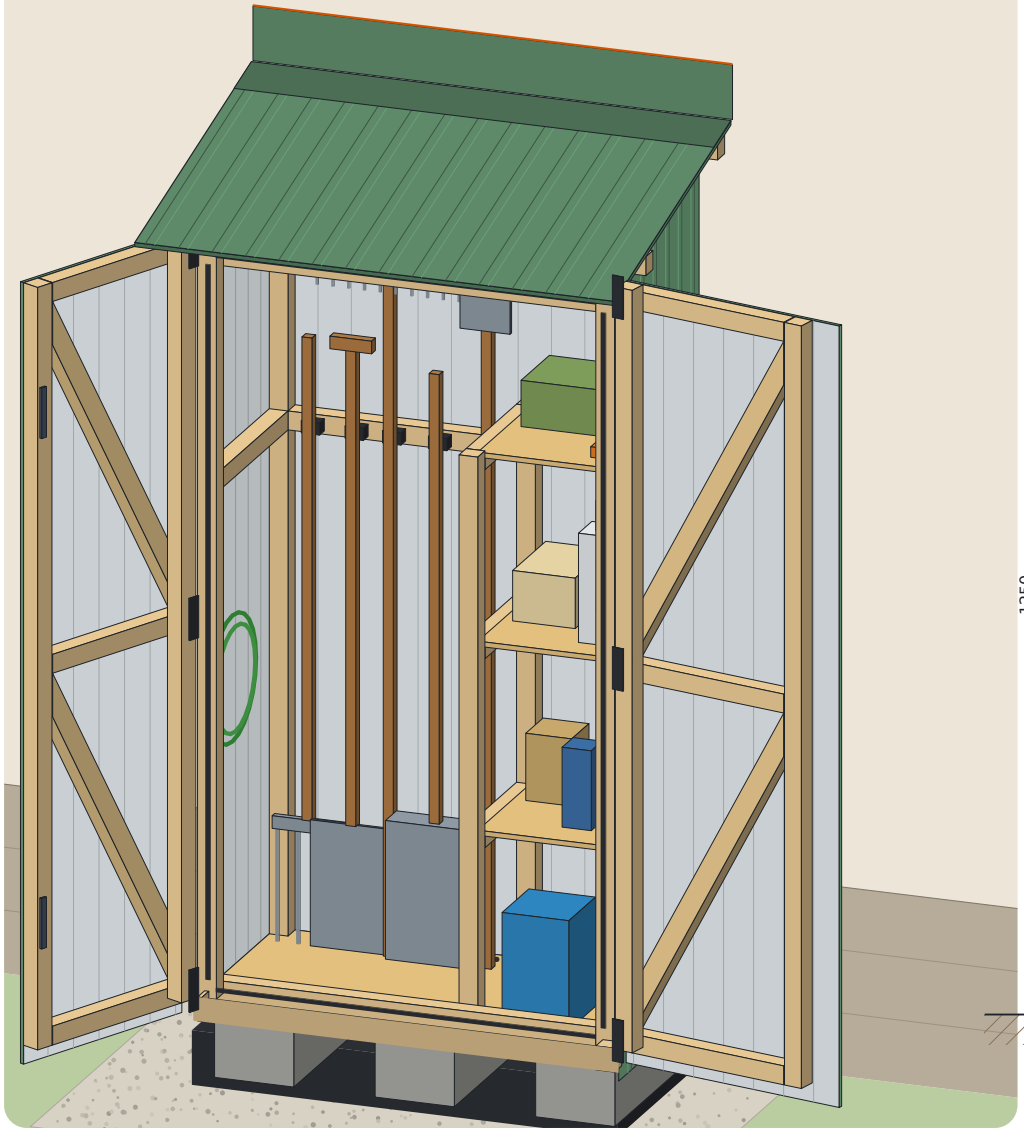

Вид спереди (створки сняты)

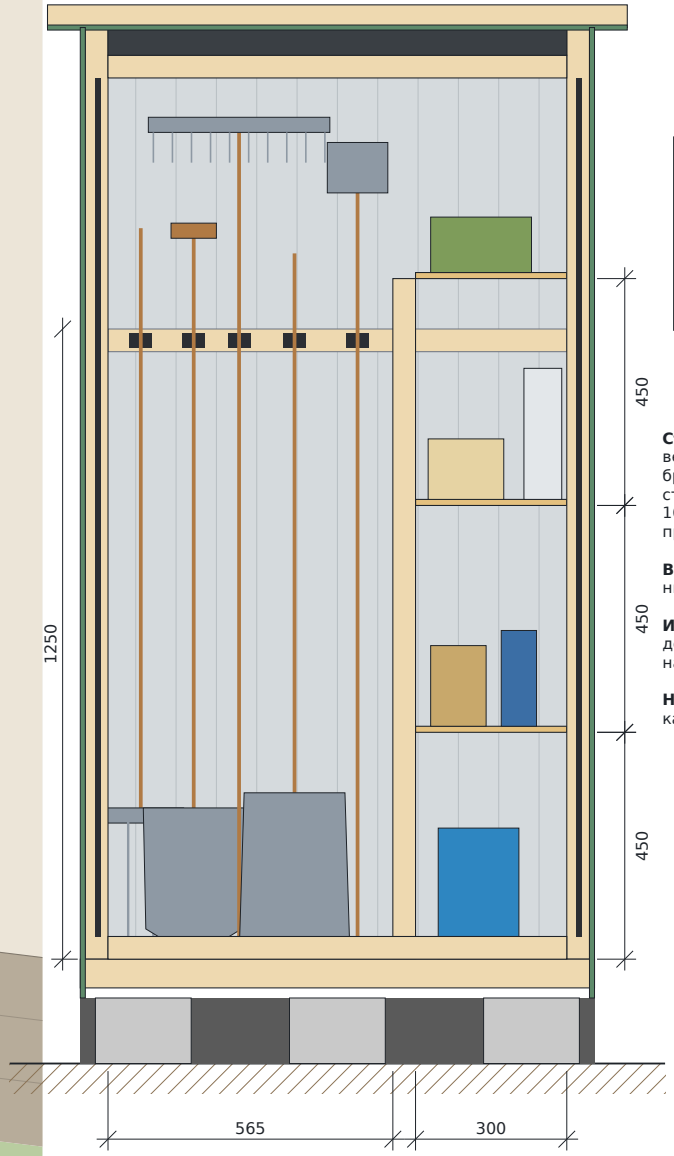

План на высоте 1 м

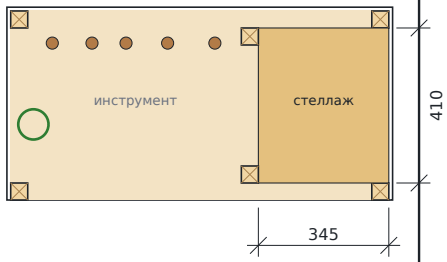

Стеллаж. Две стойки 45×45 (поз. 14) от пола до верхней полки, 1350 мм. Под каждую полку — два бруска 45×45: у правой стены (поз. 15, торцами в стойки каркаса) и между стойками стеллажа (поз. 16). Полки — ОСП-3 12 мм, 345 × 410 (поз. 18), прикрутить к брускам.

Высоты полок от пола: 450, 900, 1350 мм. Под нижней — лейка, ведро, канистра.

Инструмент — 5 шт. до 1.7 м в пружинных держателях на заднем ригеле (h = 1250). Шланг — на крючке левой стены.

Нагрузка на полку — до 15 кг. Тяжёлое (мешки, канистры) — вниз.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб 1:15, 1:20	
Внутреннее оснащение	Лист **9**	Листов 13

Спецификация материалов и раскрой


Количества — на один шкаф. Цены — на листе 11

№	Наименование	Ед.	Кол.
	Основание		
1	Пескоблок полнотелый 390×190×188	шт.	3
2	Щебень 20–40 в мешках по 50 кг	меш.	3
3	Рубероид на отрез (полосы под обвязку)	м²	1
	Каркас и пол		
4	Брусок 45×45×3000, сосна, сорт ВС	шт.	14
5	ОСП-3 12 мм 2500×1250	лист	1
	Обшивка и кровля		
6	Профнастил С10 0.35–0.4, полиэстер, нарезка в размер	м²	7,8
7	Планка примыкания 2 м (в цвет)	шт.	1
8	Уплотнитель под волну, 1 м	шт.	2
9	Герметик ПУ / кровельный	туба	1
	Двери		
10	Петля накладная 100–110 мм, оцинк.	шт.	6
11	Шпингалет накладной	шт.	2
12	Ручка-скоба	шт.	2
13	Проушина для навесного замка	шт.	1
14	Уплотнитель D-профиль 9×7.5, 10 м	шт.	1
15	Крючок-фиксатор створки	шт.	2
	Крепёж		
16	Саморез кровельный 4.8×29 с EPDM, в цвет, 250 шт.	уп.	1
17	Саморез по дереву 4.5×70	шт.	150
18	Саморез по дереву 3.5×35	шт.	50
19	Уголок крепёжный 50×50×35	шт.	16
20	Рамный дюбель 10×100	шт.	2
21	Дюбель-гвоздь 6×40 (планка)	шт.	6
	Защита и оснащение		
22	Антисептик «Сенеж Ультра» 5 кг	шт.	1
23	Сетка от насекомых (обрезок)	шт.	1
24	Крючки / держатели инструмента	шт.	6

Раскрой бруска 45×45 (длины после торцовки, мм)

Поз.	Наименование	Длина	Кол.	Примечание
1	Обвязка основания продольная	1000	2	
2	Обвязка основания поперечная	410	3	крайние и средняя
3	Стойка задняя	1973	2	
4	Стойка передняя (косяк двери)	1848	2	
5	Прогон кровли (задний, передний)	1150	2	свес 75 мм с боков
6	Наклонный ригель боковой стены	423	2	торцы — скос 14°
7	Ригель задней стены	910	1	h = 1250 от пола
8	Ригель боковой стены	410	2	h = 1250 от пола
9	Перемычка над дверями	910	1	
10	Порог	910	1	на полу
11	Стойка рамки створки	1815	4	
12	Ригель рамки створки	406	6	низ, середина, верх
13	Раскос рамки створки	933	4	заготовка, подогнать по месту
14	Стойка стеллажа	1350	2	на полу, саморезы + уголок
15	Опорный брусок полки у правой стены	410	3	торцами в стойки каркаса
16	Опорный брусок полки на стойках стеллажа	320	3	
17	ОСП-3 12 мм: пол	1000 × 500	1	все из 1 листа 2500×1250
18	ОСП-3 12 мм: полки стеллажа	345 × 410	3	

Схема раскроя: 13 хлыстов по 3 м (+1 в запас)

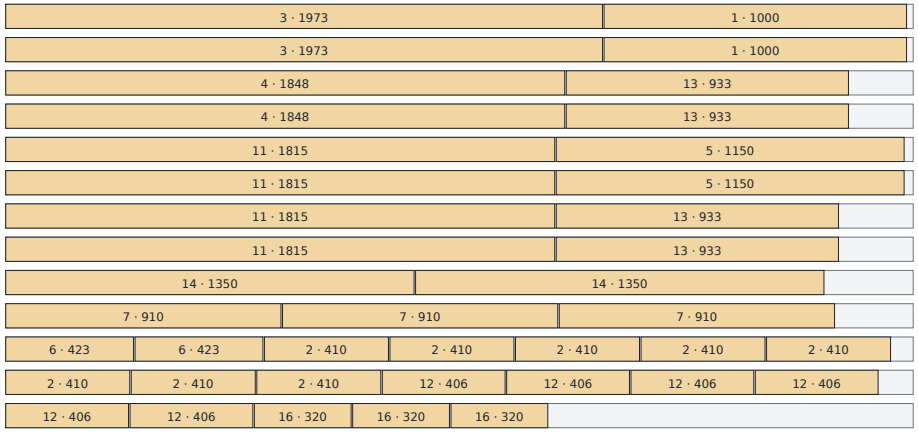

Брать брусок **сухой**, ровный, без гнили; сорт ВС подходит — каркас закрыт листом. Обрезки — на проставки к стене дома. Профнастил — 4 листа с нарезкой в размер на заводе, схема — лист 8.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Спецификация и раскрой	Лист **10**	Листов 13

Смета на материалы — цены Крыма

Розница Симферополя и Крыма, цены собраны 11.10.2026 · К — крымский прайс, К* — пересчёт, Р — розница РФ + 15 %, О — оценка

№	Наименование	Ед.	Кол.	Цена, ₽	Сумма, ₽	Ист.
	Основание				**950**	
1	Пескоблок полнотелый 390×190×188	шт.	3	100	300	К*
2	Щебень 20–40 в мешках по 50 кг	меш.	3	150	450	О
3	Рубероид на отрез (полосы под обвязку)	м²	1	200	200	О
	Каркас и пол				**4 260**	
4	Брусок 45×45×3000, сосна, сорт ВС	шт.	14	228	3 200	К
5	ОСП-3 12 мм 2500×1250	лист	1	1 055	1 060	К
	Обшивка и кровля				**5 340**	
6	Профнастил С10 0.35–0.4, полиэстер, нарезка в размер	м²	7,8	580	4 530	К
7	Планка примыкания 2 м (в цвет)	шт.	1	220	220	К
8	Уплотнитель под волну, 1 м	шт.	2	70	140	О
9	Герметик ПУ / кровельный	туба	1	450	450	Р
	Двери				**1 640**	
10	Петля накладная 100–110 мм, оцинк.	шт.	6	80	480	О
11	Шпингалет накладной	шт.	2	150	300	О
12	Ручка-скоба	шт.	2	100	200	О
13	Проушина для навесного замка	шт.	1	150	150	О
14	Уплотнитель D-профиль 9×7.5, 10 м	шт.	1	350	350	Р
15	Крючок-фиксатор створки	шт.	2	80	160	О
	Крепёж				**1 420**	
16	Саморез кровельный 4.8×29 с EPDM, в цвет, 250 шт.	уп.	1	500	500	Р
17	Саморез по дереву 4.5×70	шт.	150	2,5	380	Р
18	Саморез по дереву 3.5×35	шт.	50	1,2	60	Р
19	Уголок крепёжный 50×50×35	шт.	16	20	320	Р
20	Рамный дюбель 10×100	шт.	2	50	100	Р
21	Дюбель-гвоздь 6×40 (планка)	шт.	6	10	60	Р
	Защита и оснащение				**1 630**	
22	Антисептик «Сенеж Ультра» 5 кг	шт.	1	1 100	1 100	Р
23	Сетка от насекомых (обрезок)	шт.	1	50	50	О
24	Крючки / держатели инструмента	шт.	6	80	480	О
	Материалы, всего				**15 240**	
	Доставка по Симферополю (оценка)				1 500	
	Резерв на непредвиденное 10 %				1 600	
	ИТОГО				**18 340**	

Итого с доставкой и резервом

≈ 18 340 ₽

бюджет 20 000 ₽ — запас 1 660 ₽

Варианты

Вариант	Разница, ₽
Оцинкованный профнастил С8 0.35 (403 ₽/м² в Симферополе) вместо крашеного	**−1 380**
Самовывоз вместо доставки (листы 2.1 м везут на багажнике)	**−1 500**
Профнастил 0.45 мм (690 ₽/м²) — жёстче и долговечнее	**+860**
Ветровые планки на боковые свесы кровли, 2 шт.	**+600**
Ширина 1.5 м вместо 1.0 м (+3 листа, +6 м бруска)	**+4 300**

Перед покупкой

- Цены взяты с сайтов магазинов 11.10.2026; обзвоните 2–3 места — цены и наличие меняются.
- Профнастил дешевле всего на крымских заводах-изготовителях: там же сразу нарежут 4 листа в размер (лист 8) и привезут.
- Брусок — на лесобазе, а не в строймаркете. Крепёж и петли — в любом строймаркете.
- Замок в смету не входит (свой или ещё ~300 ₽).

Источники цен

К — Профнастил ПС-10 полиэстер 0.35 — 580 ₽/м², 0.45 — 690 ₽/м²: «Мегакровля», Крым
К — Профнастил С8 оцинк. 0.35 — 403 ₽/м²: «Металл Профиль», Симферополь; 424 ₽/м²: ЗКМ, Крым
К — Брусок 45×45 сорт ВС — 76 ₽/п.м (АВ — 106 ₽/п.м): «Лес Крым», Симферополь
К — ОСП-3 12 мм Kronospan — 1 055 ₽/лист: «Строй Мир», Симферополь
К — Планка примыкания — 161–217 ₽: «Град-Крым»
К* — Блок 390×190×188 пустотный М75 — 48 ₽, полнотелый дороже: каталог stroyportal, Симферополь
Р — Саморез кровельный 4.8×29 с EPDM, 250 шт. — 414–484 ₽; уплотнитель D 9×7.5 — от 197 ₽; «Сенеж Ультра» 5 кг — 870–1 310 ₽ (маркетплейсы и магазины РФ)

Порядок сборки

12 шагов · 2 выходных дня вдвоём

1 Покупка и нарезка

Заказать 4 листа профнастила в размер (лист 8), 14 брусков 45×45×3000, лист ОСП, крепёж. Брусок нарезать по раскрою (лист 10).

2 Пропитка

Все детали из дерева и кромки ОСП пропитать антисептиком 2 раза, торцы — 3 раза. Дать высохнуть сутки.

3 Площадка и опоры

Снять дёрн на 10 см, засыпать щебень, утрамбовать. Выставить 3 пескоблока по уровню, верх +150 мм. Сверху — полосы рубероида.

4 Основание и пол

Собрать обвязку 1000×500 на саморезах 4.5×70 и уголках (диагонали 1118 мм), уложить на блоки. Прикрутить ОСП, просверлить отверстия Ø10.

5 Каркас

Поставить 4 стойки на пол (саморезы сквозь пол в обвязку + уголки), задние — в 40 мм от стены дома. Прикрутить ригели, наклонные ригели, перемычку, порог.

6 Прогоны и крепление

Уложить прогоны 1150 мм (свес 75 по бокам). Через задний прогон и проставки 40 мм — 2 рамных дюбеля в стену дома.

7 Задняя стена

Сначала — задний лист (потом к нему не подобраться): саморезы 4.8×29 в каждую вторую волну по обвязке, ригелю и прогону.

8 Боковые стены

Листы-половинки: низ на 20 мм ниже обвязки, верх подрезать по скату ножницами. Задние кромки заходят за задний лист.

9 Кровля

Лист одним куском, свес 200 мм вперёд. Саморезы в нижнюю волну по прогонам, по краям — в каждую волну.

10 Примыкание

Уплотнитель под волну у стены → планка примыкания (дюбели шаг 300, саморезы в прогон) → герметик по верхней кромке на стене.

11 Двери

Собрать рамки (раскос — к петлям), обшить листами (правый — с нахлёстом 68 мм). Наклеить уплотнитель на стойки, перемычку и порог; навесить на петли, зазоры 3–4 мм.

12 Стеллаж и проверка

Шпингалеты, ручки, проушина, сетка в продух. Стеллаж: стойки, бруски, 3 полки (лист 9). Держатели на ригель. Тест шлангом (лист 13).

Инструмент

Ножовка или торцовка, шуруповёрт с битами и магнитной насадкой 8 мм (для кровельных саморезов), ножницы по металлу, перфоратор (2 отверстия в стену), уровень, рулетка, угольник, нож, кисть, пистолет для герметика.

Красные шаги — главные для водонепроницаемости. Профнастил не резать болгаркой.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Порядок сборки	Лист **12**	Листов 13

Проверка на протечки, обслуживание, варианты

Тест на протечки (сразу после сборки)

1. Закрыть двери, на пол положить сухой картон.
2. 10 минут поливать из шланга: кровлю, стык с домом, затем двери и стены — снизу вверх, как косой дождь.
3. Открыть, проверить картон, стены, стык кровли с домом изнутри, порог.
4. Течёт — искать выше по ходу воды: герметик над планкой, саморез без шайбы, уплотнитель (полоска бумаги при закрытой двери должна зажиматься).

Обслуживание

Когда	Что сделать
Весна	Осмотреть герметик над планкой примыкания, подтянуть саморезы, смазать петли и шпингалеты.
Лето	Проветрить шкаф в сухой день; подсыпать щебень, если проросла трава.
Осень	Смести листья с кровли, очистить и смазать инструмент перед зимой.
Раз в 3–5 лет	Обновить герметик и уплотнитель; царапины на профнастиле подкрасить аэрозолем в цвет.

Варианты

Шире — 1.5 м. Ещё 3 листа профнастила и ~6 м бруска: +4.3 тыс. ₽, итого около 22 тыс. — выходит за бюджет. Створки тогда по 750 мм, каждая из целого листа.

Ещё дешевле. Оцинкованный профнастил С8 вместо крашеного (−1.4 тыс.), самовывоз (−1.5 тыс.) — около 15 тыс. ₽.

Деревянный дом или сайдинг. Вместо рамных дюбелей — саморезы 8×120 в брус/каркас дома; планку примыкания заводить под сайдинг. Зазор 40 мм обязателен.

Ниже по высоте. Для инструмента до 1.5 м все стойки можно укоротить на 200 мм; листы стен и дверей — тоже на 200 мм.

Шумит в дождь. Это свойство профнастила; для шкафа не важно.

Конденсат под кровлей. В Крыму бывает весной и осенью. Помогают продух над дверями и отверстия в полу — не закрывайте их. Мокрый инструмент не ставить вплотную к стенам.

Шкаф садовый пристенный	Масштаб —	
Проверка, обслуживание, варианты	Лист **13**	Листов 13